


» WICSLIDE 150 PS Skjuddörr

WICSLIDE 150 PS är en hybridlösning eftersom den kombinerar fördelarna med ett skjuddörrssystem och funktionerna för ett fönster. Det patenterade centrala tätningssystemet garanterar optimal vattentätthet – upp till fyra gånger större än vanliga skjuddörrar. Tack vare utmärkt värmeisolering och vattentätthet är WICSLIDE 150 PS offset-skjuddörrssystem den innovativa lösningen för att möta utmaningarna med olika klimatförändringar.


WICSLIDE 150 PS är speciellt utvecklad för en hög nivå av komfort med det säkra mikroventilationssystemet och erbjuder en innovativ lösning och garanterar smidig drift. Profilerna har pressats av Hydro CIRCAL aluminium – en aluminiumlegering av högsta kvalitet som består av minst 75 % återvunnen aluminium från tidigare produkter.

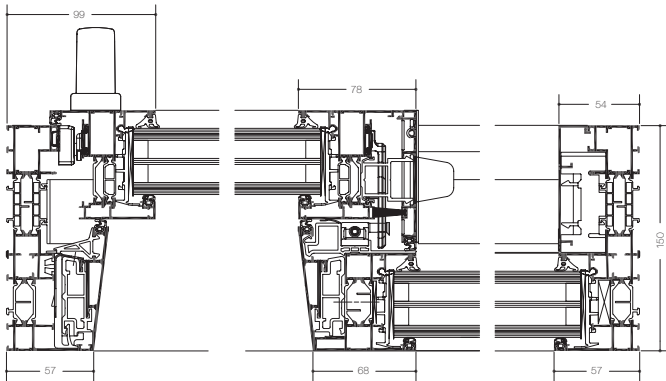

Horisontellt tvärsnitt
1 skjutbar del + fast del

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Värmeisolering U_w	Ned till 0,85 W/(m ² K)
Lufttäthet:	Klass A4
Vattentäthet:	E1200
Motstånd mot vindlast:	Klass 3
Ljudisolering:	R_w upp till 45 (-2; -5) dB
Drivkraft:	Klass 1
Mekanisk styrka:	Klass 4
Hållbarhet:	Klass 3 (20 000 cykler)
Slagmotstånd:	Klass 2

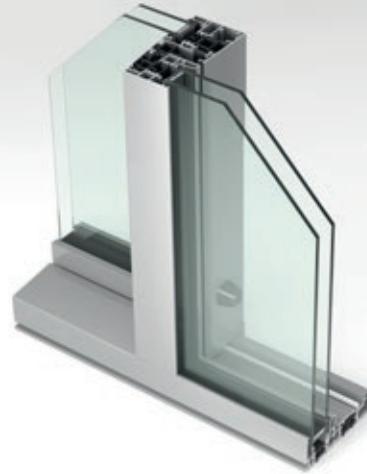

Teknisk beskrivning:

Värmeisolering:

- U_w ned till: 0,85 W/m²K ($U_g = 0,5$ W/m²K),
1 skjutdel + en fixerad del, treglas
b x h = 4 000 x 2 700 mm

Ljudisolering:

- R_w (C;C_{tr}): 45 (-2;-5) dB
Dubbelglas 50 mm: 88,2 Si / 20 / 66,2 Si
- Inbrottskydd RC 2
- Motstånd mot vindlast: Klass 3
Driftsbelastning 1 200 Pa, Safety load 1 800 Pa,
klass 5 upp till 3 000 Pa
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen
Hydro CIRCAL

