


» WICSLIDE 160

Lyft-och skjutdörrsystem

WICSLIDE 160 kombinerar utmärkt värmeisolering med maximal funktionalitet och estetik. Möjlighet till stora bågstorlekar och funktionell, enkel manövrering är din garanti för maximal kundnöjdhet. Den senaste tekniken och innovativa tillverkningsfördelar gör WICSLIDE 160 till en tekniskt avancerad produkt som sätter nya standarder.

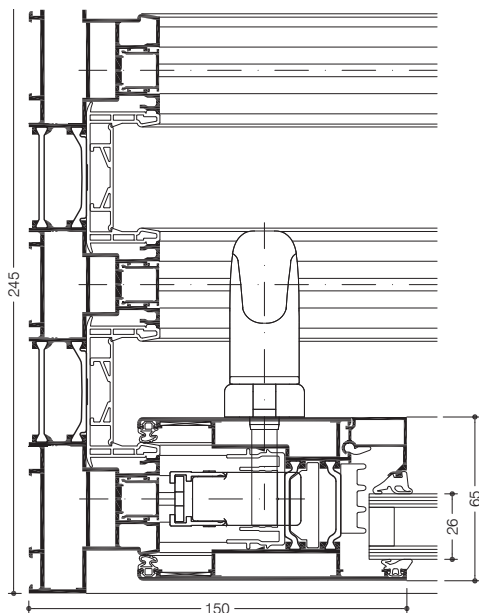

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 4
Vattentäthet:	E750
Motstånd mot vindlast:	Klass C3
Ljudisolering:	$R_w(C; C_{tr}) = 43 (-1; -3)$ dB
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Optimerad möteszon mellan bladen för ökad värmeisolering och täthet
- Fyllningstjocklek 4 mm till 50 mm
- Konstruktionsdjup 160 mm (tvåspår) och 245 mm (trespår)
- Specialkarm med multifunktionszoner
- Tillgänglighetströskel finns som alternativ
- Bekväm manövrering med optimerad hjulteknik
- Möteszon utan synliga skruvar
- Fast sidoparti eller fast dörrblad
- Enkel integration med fasadsystemen WICTEC 50/ WICTEC 60
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Värmeisolering:

- U_w -värde: 1,0 W/(m²K)

Beslag:

- Lyft-/skjutdörrsbeslag, hjul med integrerade rengöringsborstar för rengöring av löpskenorna i rostfritt stål
- Hjälpfunktion vid nedsänkning av dörrbladet, för att reducera manövreringskrafterna
- Bågstorlekar (B x H): upp till 3 200 mm x 3 400 mm
- Bågvikt: upp till 400 kg

