


» WICSLIDE 65 Skjuddörrsystem

WICSLIDE 65-skjuddörrssystem kombinerar elegant stora dimensioner med utmärkta termiska egenskaper. Många detaljer möjliggör att varje individuell installation kan anpassas. Flera profilkombinationer erbjuder dig en stor planeringsfrihet.

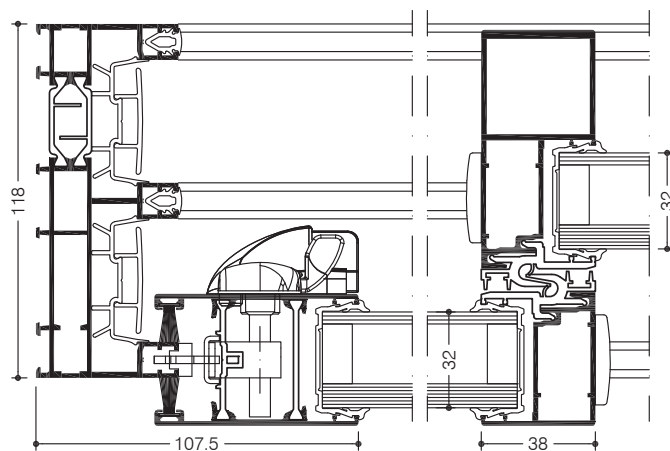

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 4
Vattentäthet:	Klass 7A
Motstånd mot vindlast:	Klass A3
Ljudisolering:	$R_{A,tr} = 36$ dB
Drivkrafter:	Klass 1
Korrosionsbeständiga beslag:	Klass 4
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Environmental management:	Certified to ISO 14001



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Konstruktionsdjup 65 mm (tvåspår) eller 118 mm (trespår)
- Lösningar med 2, 3, 4 eller 6 skjutelement
- Patenterad hörnförbindningsteknik för hög hållfasthet och minimal limförbrukning
- Fyllningstjocklekar: 24 mm, 28 mm eller 32 mm
- Dold eller synlig dränering
- Vertikala skjutelementprofiler i rakt eller rundat utförande
- Tillgänglighetströskel finns som tillval

Värmeisolering:

- U_w upp till 1,5 W/(m²K) med $U_g = 1,0$ W/(m²K)

Beslag:

- Maximal bågsvikt med enkla hjul: 80 kg
- Maximal bågsvikt med dubbla hjul: 220 kg
- Bågstorlekar (B x H): upp till 2400 mm x 2500 mm

