
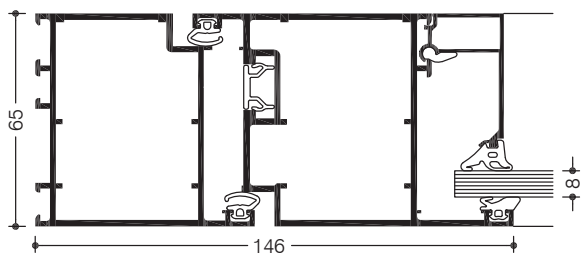


## » WICSTYLE 50N/65N Anslagsdörr / Oisolerad

Detta system är speciellt framtaget för att användas inomhus i byggnader där värmeisolering inte är någon avgörande faktor. Systemet möter ändå hög standard vad det gäller funktion, hållbarhet och komfort, allt detta med bibehållen god ekonomi.

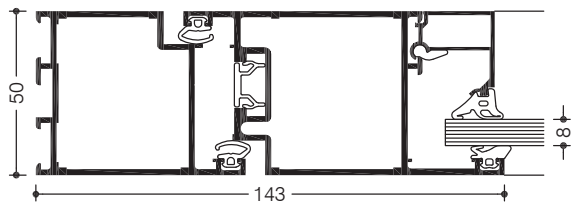

### Teknisk beskrivning:

#### Profilernas uppbyggnad:

- Högkvalitativt profilsystem med profildjup på 65 mm
- Enkel- och dubbeldörrar i slät design
- Inåt- och utåtgående
- Mekanisk sänkröskel eller tröskeltätning
- Över- och sidoljus, fasta eller öppningsbara i kombination med WICLINE fönstersystem
- Frontmonterade gångjärn eller falsgångjärn

#### Speciellt för WICSTYLE 50N:


- Fyllningstjocklek 4 mm till 31 mm
- Dörrbladsvikt upp till 150 kg
- Bågstorlekar (B x H): upp till 1300 mm x 2350 mm

#### Speciellt för WICSTYLE 65N:

- Fyllningstjocklekar mellan 4 och 46 mm (slätt dörrblad) eller 8 och 57 mm (överlappande dörrblad)
- Dörrbladsvikt upp till 200 kg
- Bågstorlekar (B x H): upp till 1450 mm x 2350 mm

#### Alternativa utföranden:

- Tillgänglig som tillval i röktätt utförande.



Integration i fasad/fönster/takfönster