


» WICSTYLE 65ED Energisnål automatikdörr




WICSTYLE 65ED, den energibesparande automatiska skjutdörren för kommersiella byggnader med WICSTYLE 65-profiler som grund. Automatiska skjutdörrar har korta öppnings- och stängningsintervaller som optimerad utifrån de givna förutsättningarna. Därmed kan de bibehålla maximalt med värme inne i byggnaden när de är i bruk. Men den mest betydande delen i dess energi-effektiva anspråk är dock dess läge större delen av tiden, det vill säga när den är i stängt läge såsom nattetid. Under sådana perioder är

WICSTYLE 65ED egenskaper speciellt framträdande då dess täta konstruktion och låga U_f -värde markant bidrar till att hålla ner byggnadens totala energiförbrukning.

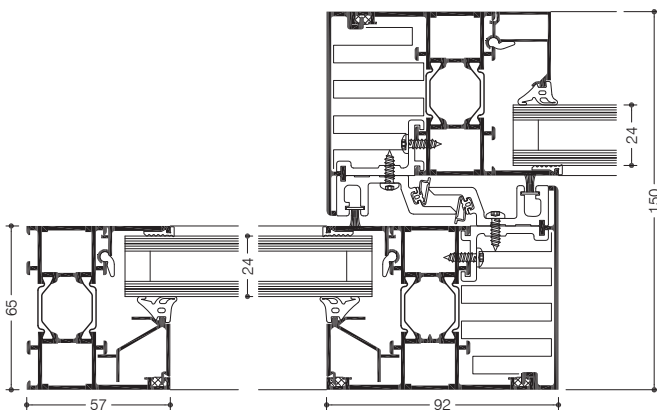

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 2
Vattentäthet:	5A
Motstånd mot vindlast:	Klass B1
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001

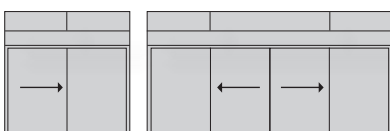

Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Värmeisolering för U_g under 1,5 W/(m²K)
- Upp till 70 % mindre energiförbrukning i stängt läge
- Förbättrad täthet tack vare två tätningsnivåer i omlottutförande runt om, detta ger värden som är jämförbara med vanliga anslagsdörrar
- Idealisk för både nya byggnader och renoveringar
- Tilltalande utseende genom smala siktlinjer samt smakfullt integrerad anslutning av drivenhet
- Fyllningstjocklekar mellan 24 och 27 mm
- Enkel- eller dubbeldörrar, med eller utan sidoljus
- Enkel integration av ytterligare funktioner och beslag, såsom flerpunktslås för ökat inbrottskydd
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Värmeisolering:

- U_g -värde: under 1,5 W/(m²K)

Drivsystem / beslag:

- Enkel- eller dubbeldörr
- Fungerar som utrymningsväg
- Bågvikter: upp till 150 kg
- Bågstorlekar (B x H): 2000 mm x 3000 m

