


» WICTEC 50 SG design



Reducerad profilhöjd leder till en ökad transparens och ett minskat skuggspel. Med denna integrerade glashållare i WICTEC 50 kan man få en design som liknar SG (structural glazing) men till en lägre kostnad. Lösningen med ett slätt och ett väldigt lågt kombinerat täcklock och glashållare samt dess snabba och enkla montage gör detta system till en klassiker inom fasadsystemet WICTEC 50.

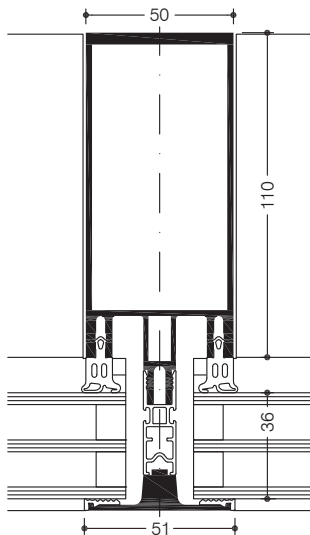

Teknisk beskrivning:

Systembredd:	50 mm
Extern profilbredd:	43 mm / 51 mm
Fyllningstjocklek:	22 mm till 63 mm (traditional IGU) och 26 mm till 47 mm (milled IGU)
Bassystem:	WICTEC 50

- Minimerad synlig yta på profilerna med bredder på enbart 43 eller 51 mm
- Två alternativ; endast 4 mm hög profil eller helt slätt med steppat glas
- Förenklad standardkonstruktion med liknande utseende som för en klassisk SG (structural glazing) fasad
- Kombinerat täcklock och glashållare ersätter silikontätningen i den klassiska SG-fasaden. Detta underlättar monteringen då man slipper långa torktider, speciell fogningskunskap samt kontroller på bygplatsen
- Systemkonstruktionen samt produktion och montage är för övrigt identisk med WICTEC 50
- Överlappat och säkert dränage i anslutningspunkter ger en välbeprövad täthet
- Mångsidigt utseende utan några avvikelser med avseende på siktlinjer i övergångar mellan vertikala och horisontella gummilister
- Brett sortiment av profiler säkerställer även en ekonomisk anpassning på strukturella krav, även alternativ med invändig förstärkning
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830

Lufttäthet:	Klass AE
Vattentäthet:	RE 1200
Motstånd mot vindlast:	2000 / -3200 Pa, security 3000 / -4800 Pa
Motståndsklass:	Klass E5 / I5
Inbrottskydd:	RC1N
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001

