


» WICTEC 50SG Fasadsystem



Det mest karaktäristiska draget för en WICTEC 50SG structural glazing fasad är dess släta design med endast silikonfog mellan glaset. Systemet erbjuder helglasutförande för både vertikala fasader och sluttande glastak. Baserat på WICTEC 50 standardutförande kan detta alternativ genomföras med en enkel och ekonomisk tillverkningsprocess och montage, samtidigt som en hög, kvalitativ nivå säkerställs.

WICLINE 90SG helglasfönster förstärker intrycket av en helt slät fasad. Välj mellan topphängt (Senk-klapp) eller parallellöppnande utskjutbart.

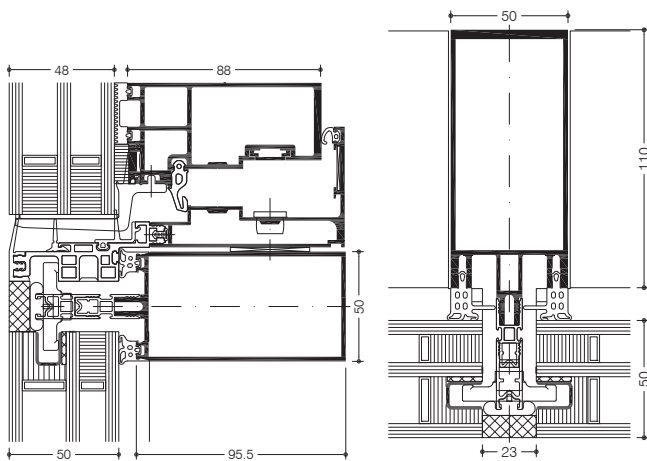

WICTEC 50SG med integrerad WICLINE 90SG

WICTEC 50SG



Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830

Lufttäthet:	Klass AE
Vattentäthet:	RE 750
Motstånd mot vindlast:	2000 Pa, security \pm 3000 Pa
Motståndklass:	Klass E5 / I5
Godkännanden:	ETA: 12/0551 (European Technical Approval)
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001

Teknisk beskrivning:

Systembredd:	Invändiga aluminiumprofiler 50 mm. Utvändig silikonfog 23 mm
Värmeisoleringsförmåga:	U_f ned till 1,6 W/(m ² K)
Fyllningstjocklek:	upp till 64 mm

- Godkänd enligt ETA (European Technical Approval)
- Enastående slätt utseende.
- Systemkonstruktionen med identiska profiler och tätningkoncept samt produktion och montage identiskt med WICTEC 50.
- Lätt montage av glas på byggsplats, utan behov av specialverktyg.
- Enkelt och okomplicerat montage av glas tack vare våra specialpatenterade glashållare av vridklipsmodell.
- Utförande kombinerat med vanliga täcklock är möjligt.
- Det optimala komplementet för en helt slät fasad, integrerat öppningsbart fönster i WICLINE 90SG, välj mellan topphängt (Senk-klapp) och parallellöppnande utskjutbart.
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

