



» WICLINE 65 evo Hoja vista

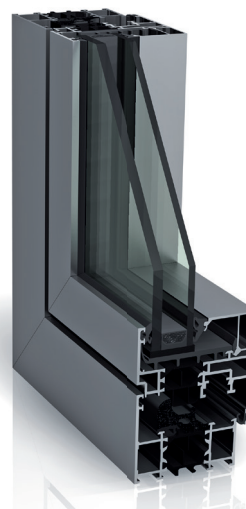


Con tecnología de vanguardia y una amplia gama de perfiles, la ventana de aluminio WICLINE 65 evo es un sistema que se adapta a todos los requerimientos, ofreciendo diversas aplicaciones. Con una profundidad de diseño de solamente 65 mm, el sistema proporciona unas elevadas prestaciones para el aislamiento térmico y acústico.

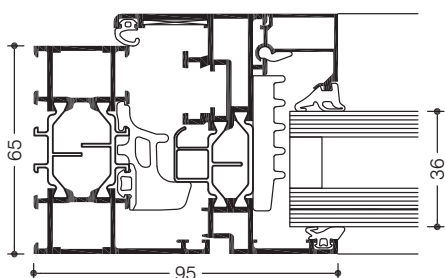

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	E900
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C5 / B5
Aislamiento acústico:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Fuerza de maniobra:	Clase 1
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Resistencia mecánica:	Clase 4
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 3 (20 000 ciclos)
Resistencia a la corrosión de herrajes:	Clase 5
Protección antirrobo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Resistencia antibalas:	FB4 S, FB4 NS (depending on the profile combination)
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001

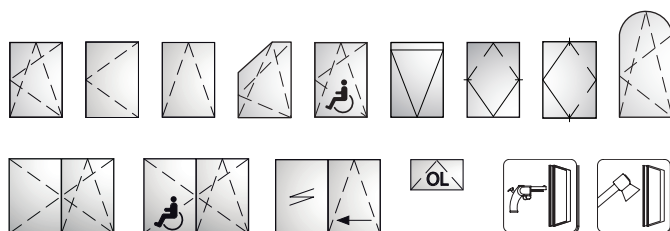

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:

- Sistema multicámara de elevado aislamiento.
- Capacidad de acristalamiento hasta 59 mm.

Aislamiento térmico:

- Valores U_i : hasta 1.4 W/(m²K).
- Valores U_w : hasta 0.93 W/(m²K) con triple vidrio.

Concepto de sellado:

- Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:
 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados.

Herraje:

- Opción herraje visto u oculto.
- Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. Ángulo máximo de apertura: 105°.
- Pesos de hoja:
 - Bisagras ocultas: hasta 160 kg
 - Bisagras vistas: hasta 200 kg
 - Bajo demanda: hasta 300 kg
- Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1700 x 2500 mm.
- Opción de instalación de limitador de apertura.

Diseños adicionales:

- Con hoja oculta.
- Opción de balconeras de apertura interior o exterior, con perfil umbral PMR disponible.
- Diversas opciones de manilla posibles:
 - Disponible manilla mínima (sin roseta).
 - Opción de manilla con bloqueo por llave.
 - Acabado en acero inoxidable disponible.
- Para una mayor seguridad: Posibilidad de incluir detector de cierre completo de la ventana, como complemento a sistemas de alarma y monitorización.

Combinaciones de sistema:

- Las ventanas WICLINE 65 se pueden combinar con las ventanas WICLINE 75, con las puertas WICSTYLE 65 y con fachadas WICTEC.