


» WICLINE 75 evo

Hoja vista




La ventana de aluminio WICLINE 75 evo, además de ofrecer unas magníficas prestaciones a todos los niveles, es la gama que mejor se adapta a las exigencias arquitectónicas requeridas ya que ofrece múltiples aplicaciones.

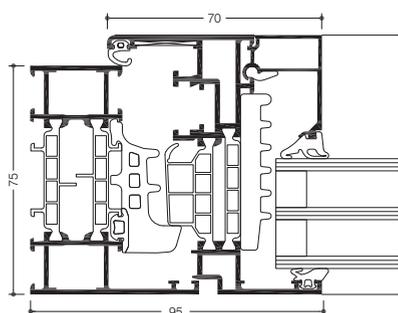

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	E900
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C5 / B5
Aislamiento acústico:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4) \text{ dB}$
Fuerza de maniobra:	Clase 1
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Fuerza de maniobra:	Clase 4
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 3 (20 000 ciclos)
Resistencia a la corrosión de herrajes:	Clase 5
Protección antirrobo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Protección antibalas:	FB4 S, FB4 NS (depende de las combinaciones de perfil)
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001

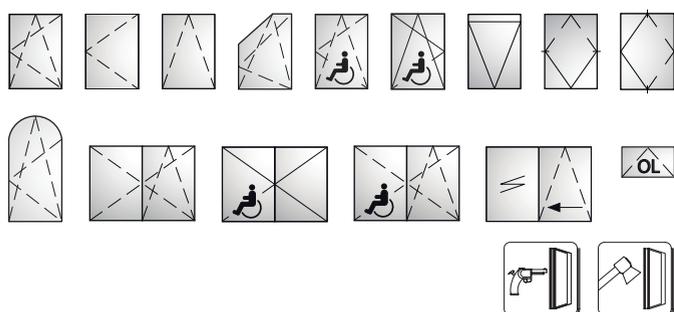

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:

- Módulo de 75 mm con sistema de perfil multicámara de alto aislamiento.
- Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.
- Capacidad de acristalamiento hasta 69 mm.

Aislamiento térmico:

- Valores U_i : hasta $1.2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- Valores U_w : hasta $0.87 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ en practicables, hasta $0.72 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ en fijos con triple acristalamiento.
- Certificado Minergie-P module $U_w 0.8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.

Concepto de sellado:

- Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:
 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados.

Herraje:

- Opción herraje visto u oculto.
- Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. Ángulo máximo de apertura: 105° .
- Pesos de hoja:
 - Bisagras ocultas: hasta 160 kg.
 - Bisagras vistas: hasta 200 kg.
 - Bajo demanda: hasta 300 kg.
- Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1700 mm x 2500 mm, lucernarios hasta 2500 x 1700 mm.
- Opción de instalación de limitador de apertura.

Diseños adicionales:

- Hoja oculta.
- Diseño clásico.
- Marco de integración para fachadas stick.
- Lucernario con apertura de palanca manual, manivela o motorizada.
- Ventana pivotante, horizontal o vertical.
- Ventana oscilo-paralela.
- Ventana de apertura italiana.
- Opción balconera con perfil suelo PMR, de hoja doble o simple, apertura interior o exterior.

Compatible con las series de puertas WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 75 evo