




# » WICLINE 75 TOP Hoja oculta


La versión de WICLINE 75 TOP de hoja oculta, de finas líneas vistas, permite una gran entrada de luz y vistas panorámicas, ofreciendo a la vez un buen aislamiento térmico, gracias a su ratio entre perfil visto y vidrio y también gracias a la tecnología patentada ETC Intelligence®, con poliamidas bajo emisivas en la zona de rotura de puente térmico.

Ahora está también **disponible con la manilla oculta**, con el perfil de hoja 1010615 (capacidad acristalamiento de 36 a 46 mm).

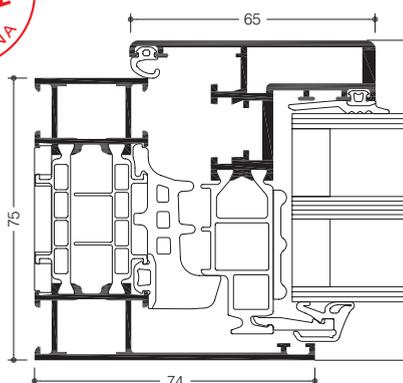

### Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	E900
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C5/B5
Aislamiento acústico:	$R_w (C; C_{tr}) = 46 (-1; -4) \text{ dB}$
Fuerza de maniobra:	Clase 1
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Resistencia mecánica:	Clase 4
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 3 (20000 ciclos)
Resistencia a la corrosión de herrajes:	Clase 5
Protección antirrobo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Gestión medioambiental:	Certificado según DIN EN ISO 9001:2008

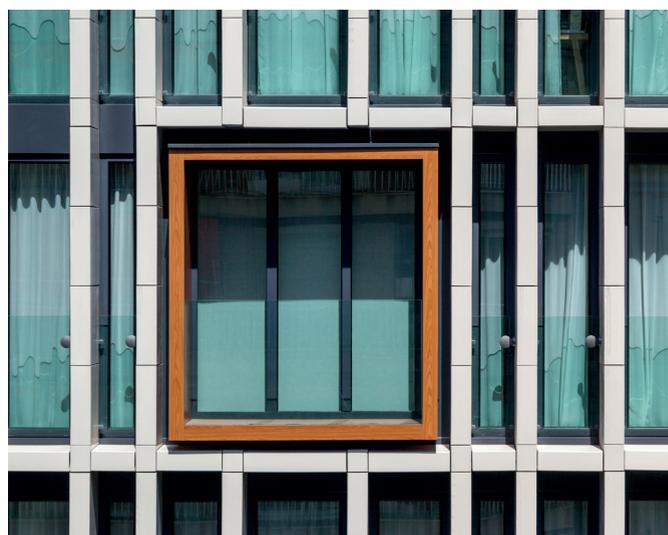

© Wenzel

### Prestaciones técnicas:

#### Tecnología de los perfiles:

- Módulo de 75 mm con sistema de perfil multicámara de alto aislamiento, con sistema patentado ETC Intelligence®.
- Prestaciones a niveles de Passive House.
- Capacidad acristalamiento hasta 50 mm.
- Opción de drenaje visto u oculto.

#### Aislamiento térmico:

- Valores  $U_f$  de 0.97 a 1.3  $W/(m^2K)$  en fijos, con líneas vistas de 48 a 155 mm.
- Valores  $U_f$  de 1.2  $W/(m^2K)$  en combinaciones marco-hoja con líneas vistas de 74 a 142 mm.
- Valores  $U_w$  inferiores a 0.80  $W/(m^2K)$ .

#### Concepto de sellado:

- Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:
  - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
  - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de adhesivos de unión.
  - Marcos vulcanizados.

#### Herraje:

- Opción herraje visto u oculto.
- Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. Ángulo máximo de apertura: 105°.
- Pesos de hoja:
  - Bisagras ocultas: hasta 130 kg
  - Bisagras vistas: hasta 130 kg
- Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1300 mm x 2250 mm.
- Opción de instalación de limitador de apertura.

#### Diseños adicionales:

- Diversas opciones de manilla posibles:
  - Disponible manilla mínima (sin roseta).
  - Opción de manilla con bloqueo por llave.
  - Acabado en acero inoxidable disponible.
- Para una mayor seguridad: Posibilidad de incluir detector de cierre completo de la ventana, como complemento a sistemas de alarma y monitorización.

#### Combinaciones de sistema:

- Las ventanas WICLINE 75 TOP se pueden combinar con las ventanas WICLINE 75 evo y MAX, con las puertas WICSTYLE 75 y con fachadas WICTEC.

#### Tipos de apertura:

- Practicable, oscilobatiente, abatible, doble hoja, exhutorios.

02.2020