


» WICLINE 75 MAX

Máximo diseño

Maxima sostenibilidad

“MAX” quiere enfatizar el carácter innovador de esta extensión de gama de la WICLINE 75, ofreciendo líneas minimalistas de diseño, favoreciendo la máxima transparencia de la ventana y garantizando el uso de materiales reciclables, tanto las poliamidas como el aluminio, con un 75% proveniente de aluminio reciclado de pos-consumo.

Se consigue una apariencia armoniosa y de líneas consistentes gracias a los herrajes ocultos, hoja oculta, drenajes ocultos, y también la nueva manilla oculta que queda integrada en la hoja.

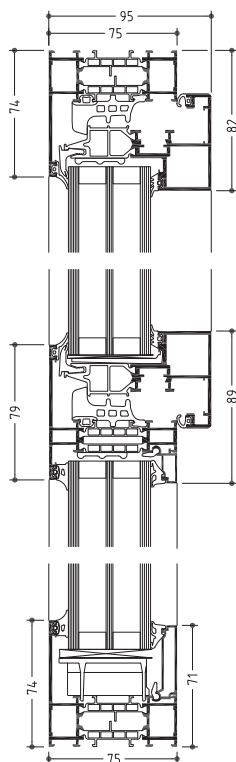

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2016

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	E750
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C5/B5
Aislamiento acústico:	R_w hasta 48 dB
Fuerza de maniobra:	Clase 1
Resistencia mecánica:	Clase 4
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 2 (10 000 ciclos)
Resistencia al impacto:	Clase 2



Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:

- Profundidad del marco: 75 mm.
- Altura del marco visto: 44 mm.
- Profundidad de construcción del sistema: 95 mm.
- Máxima altura de la cara vista de la hoja: 57 mm.
- Capacidad de acristalamiento hasta 50 mm.
- Ancho máximo de hoja: hasta 1400 mm.
- Altura máxima de hoja: hasta 2250 mm.

Líneas vistas:

- Marco: 74 mm.
- Travesaño: 79 mm.
- Hoja oculta: 57 mm (línea vista interior).

Aislamiento térmico:

- Valores U_w hasta 0.81 W/(m²K) en ventana estándar de 1230 mm x 1480 mm, $U_g = 0.5$ W/(m²K).

Tipos de apertura:

- Practicable, oscilo-batiente, abatible, apertura lógica.

La manilla de la ventana queda oculta en la hoja, dando una apariencia armoniosa a la ventana.

Este innovador diseño ha obtenido el premio **iF DESIGN AWARD 2018**, el premio **Red Dot Design Award 2018** y el **GERMAN DESIGN AWARD 2019**.

