


» WICLINE 75FP

Ventana con protección al fuego



La construcción de la serie WICLINE 75FP está 100% basada en el diseño estándar de la WICLINE 75, y visualmente no se perciben las diferencias de diseño. Esta ventana tiene también la opción de integrarse en el muro cortina con protección al fuego WICTEC 50 FP.

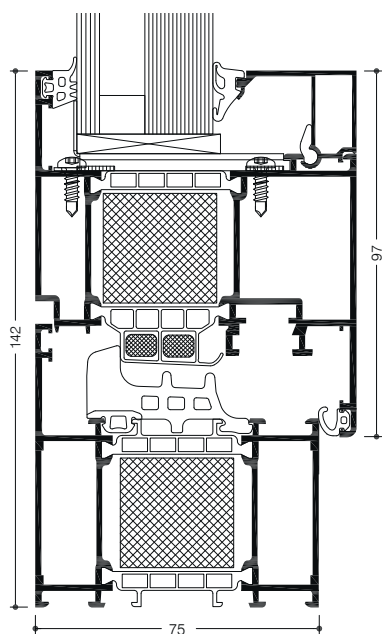

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	E750
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C4 / B4
Fuerza de maniobra:	Clase 2
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Resistencia mecánica:	Clase 4
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 2 (10 000 ciclos)
Resistencia al impacto:	Clase 3
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:

- Marcado CE según DIN EN 16034.
- Ensayos de protección al fuego con clase EI30.
- Capacidad acristalamiento de hasta 49 mm.
- Opción con marco de integración para muro cortina stick WICTEC 50 FP.

Aislamiento térmico:


- Valores U: hasta 1.3 W/(m²K)

Concepto de sellado:

- Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:
 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados.

Herraje:

- Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. Ángulo máximo de apertura: 105°.
- Peso de hoja:
 - hasta 160 kg.
- Dimensiones de hoja (b x h): 1300 mm x 2300 mm.

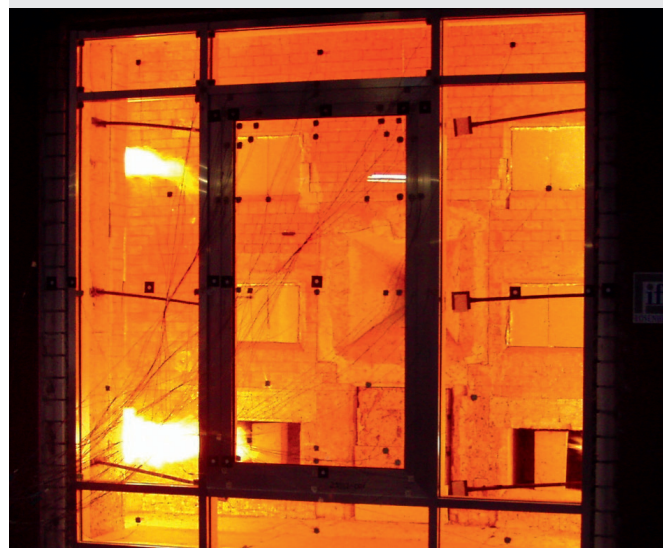

© Wicona 02/2020

