


» WICLINE 65 evo / 75 evo Hoja oculta



Con la opción de hoja oculta en WICLINE 65 evo y 75 evo, a partir de un junquillo especial que se fija directamente en la zona de rotura de puente térmico, se consigue una reducida elevación del marco. Mejora el ratio entre el marco y el vidrio y consigue una U_w global favorable y un incremento de la luz natural.

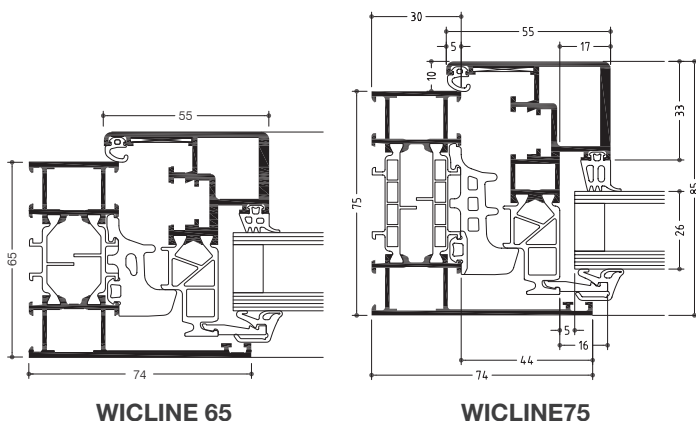

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	E1200
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C5 / B5
Aislamiento acústico:	46 (-2,-5) dB
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Resistencia mecánica:	Clase 4
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 2 (10 000 ciclos)
Resistencia al impacto:	Clase 3
Resistencia a la corrosión de herrajes:	Clase 5
Protección antirrobo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001



Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:

- Módulo con sistema de perfil multicámara de alto aislamiento.
- Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.
- Capacidad de acristalamiento hoja:
 - **WICLINE 65 evo:** hasta 36 mm, hasta 40 mm en fijos
 - **WICLINE 75 evo:** hasta 42 mm, hasta 60 mm en fijos
 - **WICLINE 75 TOP:** hasta 50 mm, hasta 55 mm en fijos

Aislamiento térmico:

WICLINE 65 evo

- Valores U_i : hasta 1.4 W/(m²K).
- Valores U_w : hasta 0.97 W/(m²K) con triple vidrio.

WICLINE 75 evo

- Valores U_i : hasta 1.2 W/(m²K).
- Valores U_w : hasta 0.88 W/(m²K) con triple vidrio.

WICLINE 75 TOP

- Valores U_i : hasta 0.97 W/(m²K).
- Valores U_w : hasta 0.75 W/(m²K) con triple vidrio.

Concepto de sellado:

- Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:
 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados.

Herraje:

- Opción herraje visto u oculto.
- Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. Ángulo máximo de apertura: 105°.
- Pesos de hoja:
 - Hasta 130 kg, con bisagras vistas u ocultas.
- Dimensiones de hoja (b x h): hasta 1400 x 2250 mm.
- Opción de instalación de limitador de apertura.

Diseños adicionales:

- Marco de integración para muros cortina stick.
- Lucernarios.
- Resistencia antirrobo hasta RC3.

Ahora disponible también con la manilla oculta

WICONA, con los perfiles de hoja 1010615, 1010616 y 1010632.