


# » WICSTYLE 65 evo Puerta abisagrada


La puerta WICSTYLE 65 evo, con su diseño de hoja enrasada, con un módulo de 65 mm y una amplia variedad de aplicaciones, cumple con las más altas exigencias en diseño y calidad técnica. Debido a su buena relación calidad/precio, es una solución de puerta de aluminio económica adaptable a casi cualquier requisito.

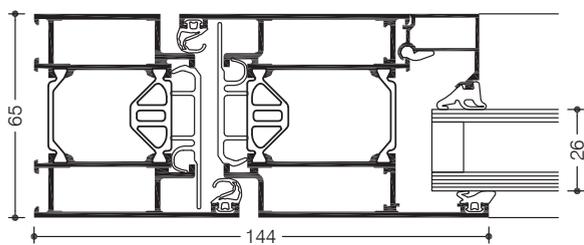

## Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Hasta clase 4
Estanqueidad al agua:	Hasta 7A
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C2
Aislamiento acústico:	$R_w$ (C; $C_{tr}$ ) hasta 42 (-2; -5) dB
Fuerza de maniobra:	Clase 2
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Resistencia mecánica:	Clase 3
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Hasta clase 8 (1 000 000 ciclos)
Resistencia al impacto:	Clase 1
Comportamiento frente a distintos climas:	Hasta clase 2(e) 2(d)
Resistencia antirrobo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Resistencia antibalas:	Hasta FB4 NS
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001

Para aplicaciones específicas, consultar el ift product passport

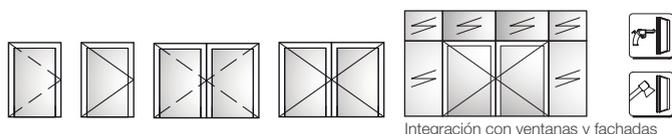

## Prestaciones técnicas:

### Tecnología de los perfiles:

- Módulo con sistema de perfil multicámara de elevado aislamiento.
- Para puertas de hoja simple o doble.
- Para apertura interior y exterior.
- Capacidad de acristalamiento: de 3 a 50 mm, para vidrios o paneles.
- Diversas opciones de perfil umbral, también con opción de perfil PMR (Personas con Movilidad Reducida).
- Lucernarios, acristalamientos fijos laterales o con posibilidad de apertura en combinación con la serie de ventanas WICLINE.

### Aislamiento térmico:


- Valores  $U_i$ : de 1.8 a 2.1 W/(m²K).
- Valores  $U_{gi}$ : hasta 1.3 W/(m²K).

### Herraje:

- Bisagra de palas.
- Bisagra atornillada.
- Bisagra oculta.
- Dimensiones de hoja (b x h): 1400 mm x 2520 mm.
- Peso máximo por hoja: hasta 200 kg, para resistencia antibalas con bisagras adicionales, hasta 400 kg.

### Diseños adicionales:

- Puertas de doble acción.
- Marco de integración para fachadas stick.
- Resistencia antirrobo de clases RC1 a RC3.
- Resistencia antibalas clase FB4.
- Opción con perfiles reforzados para una mayor durabilidad, indicado para locales comerciales o entradas de oficinas, con gran intensidad de uso.

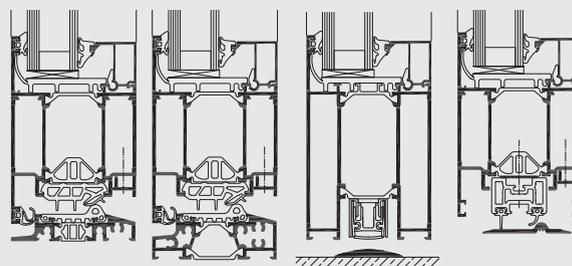

Opciones de perfil umbral WICSTYLE