


# » WICLINE 65 evo / 75 evo Balconera, con perfil suelo PMR



Con formatos adicionales de hoja, se consigue una mayor libertad de diseño arquitectónico, al disponer de opciones como balconeras de hoja simple o doble, apertura exterior o interior, y la posibilidad de añadir perfil suelo PMR, que facilita la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

Las elevadas prestaciones técnicas que se ofrecen con estas configuraciones fijan los nuevos estándares del sector.

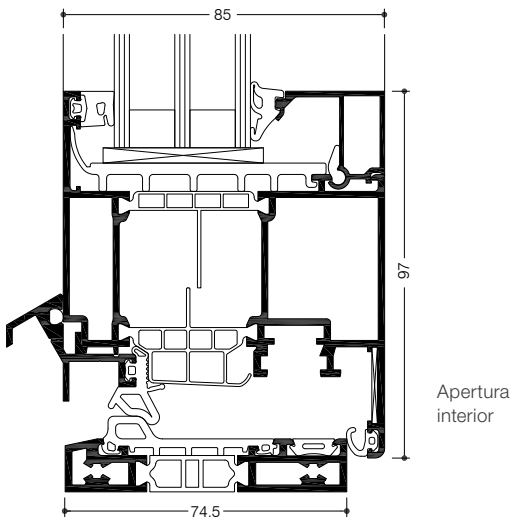

### Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

|  | Apertura interior                 | Apertura exterior      |
|--|-----------------------------------|------------------------|
| Permeabilidad al aire:                     | Clase 4                           | Clase 4                |
| Estanqueidad al agua:                      | Hoja simple: 9A<br>Doble hoja: 7A | 7A                     |
| Resistencia a las cargas de viento:        | hasta Clase C5/B5                 | Clase C3 /B3           |
| Fuerza de maniobra:                        | Clase 1                           | Clase 1                |
| Resistencia mecánica:                      | Clase 4                           | Clase 4                |
| Resistencia a la corrosión de herrajes:    | Clase 5                           |                        |
| Durabilidad a ciclos de apertura y cierre: | Clase 2 (10000 ciclos)            | Clase 2 (10000 ciclos) |
| Gestión de calidad:                        | Certificado según ISO 9001:2008   |                        |
| Gestión medioambiental:                    | Certificado según ISO 14001       |                        |



### Prestaciones técnicas:

#### Tecnología de los perfiles:

- Módulo de 75 mm con sistema de perfil multicámara de alto aislamiento.
- Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 69 mm.
- Con opción de perfil suelo PMR aislado térmicamente.
- Ideal para puertas de gran formato.

#### Aislamiento térmico:

- Valores  $U_i$ : hasta 1.3 W/(m<sup>2</sup>K)

#### Concepto de sellado:

- Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:
  - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
  - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de adhesivos de unión.
  - Marcos vulcanizados, en 3 lados.

#### Herraje:

- Opciones de apertura interior y exterior.
- Opción de hoja simple o doble.
- Pesos de hoja:
  - Hasta 130 kg
- Dimensiones de hoja (b x h):
  - Apertura interior: hasta 1400 mm x 2500 mm
  - Apertura exterior: hasta 1300 mm x 2250 mm
- Opción de instalación de limitador de apertura.

### Compatible con las puertas WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 75 evo

