


# » WICLINE 65 evo Hoja vista




Con tecnología de vanguardia y una amplia gama de perfiles, la ventana de aluminio WICLINE 65 evo es un sistema que se adapta a todos los requerimientos, ofreciendo diversas aplicaciones. Con una profundidad de diseño de solamente 65 mm, el sistema proporciona unas elevadas prestaciones para el aislamiento térmico y acústico.

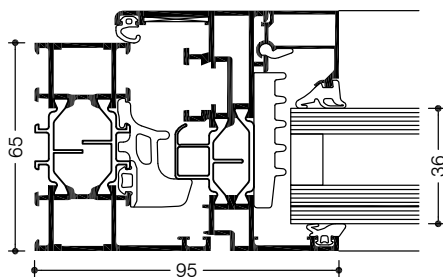

### Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	E900
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C5 / B5
Aislamiento acústico:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4) \text{ dB}$
Fuerza de maniobra:	Clase 1
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Resistencia mecánica:	Clase 4
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 3 (20 000 ciclos)
Resistencia a la corrosión de herrajes:	Clase 5
Protección antirrobo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Resistencia antibalas:	FB4 S, FB4 NS (depending on the profile combination)
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001

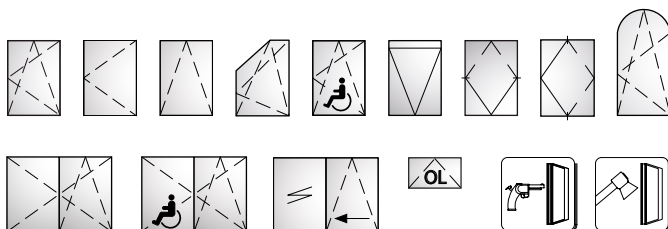

### Prestaciones técnicas:

#### Tecnología de los perfiles:

- Sistema multicámara de elevado aislamiento.
- Capacidad de acristalamiento hasta 59 mm.

#### Aislamiento térmico:

- Valores  $U_i$ : hasta  $1.4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ .
- Valores  $U_w$ : hasta  $0.93 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  con triple vidrio.

#### Concepto de sellado:

- Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:
  - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
  - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de adhesivos de unión.
  - Marcos vulcanizados.

#### Herraje:

- Opción herraje visto u oculto.
- Bisagras ocultas, con final de carrera amortiguado. Ángulo máximo de apertura:  $105^\circ$ .
- Pesos de hoja:
  - Bisagras ocultas: hasta 160 kg
  - Bisagras vistas: hasta 200 kg
  - Bajo demanda: hasta 300 kg
- Dimensiones de hoja (b x h): hasta  $1700 \times 2500 \text{ mm}$ .
- Opción de instalación de limitador de apertura.

#### Diseños adicionales:

- Con hoja oculta.
- Opción de balconeras de apertura interior o exterior, con perfil umbral PMR disponible.
- Diversas opciones de manilla posibles:
  - Disponible manilla mínima (sin roseta).
  - Opción de manilla con bloqueo por llave.
  - Acabado en acero inoxidable disponible.
- Para una mayor seguridad: Posibilidad de incluir detector de cierre completo de la ventana, como complemento a sistemas de alarma y monitorización.

#### Combinaciones de sistema:

- Las ventanas WICLINE 65 se pueden combinar con las ventanas WICLINE 75, con las puertas WICSTYLE 65 y con fachadas WICTEC.