


## » WICLINE

### Sistemas de ventanas con protección antibalas

Las ventanas WICLINE en sus distintas combinaciones pueden conseguir protección antibalas incluyendo al sistema estándar una placa especial de aluminio por la zona exterior, ensayada según EN1522.

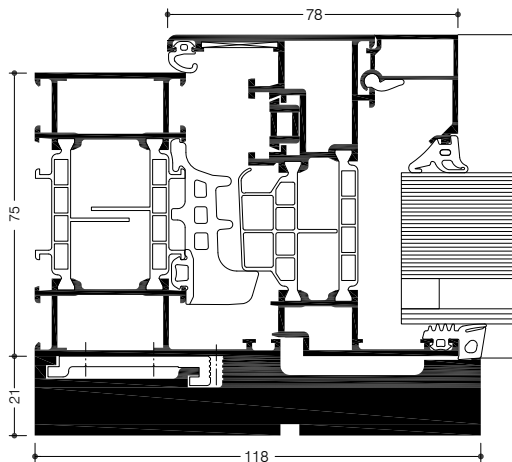

#### Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Ver clasificación de las respectivas series WICLINE



© Conné van 't Graafhen

#### Prestaciones técnicas:

##### Resistencia antibalas según EN 1522

- Los requerimientos de protección antibalas para ventanas están regulados en toda Europa con la norma EN 1522.
- Las ventanas WICLINE 65 y WICLINE 75 se han ensayado de acuerdo a esta norma en sus diversas combinaciones de perfil y tipos de apertura, y se han certificado con éxito en las clases FB4 S y FB4 NS.
- Posibilidad de combinar en un mismo producto la protección antibalas con la protección antirrobo de clases RC1N, RC2N, RC2, RC3.

##### Posibilidad de combinar con otras series WICONA con protección antibalas FB4:

- Puertas WICSTYLE 65 evo / WICSTYLE 75 evo
- Muros cortina stick WICTEC 50

##### Resistencia antibalas según EN 1522 / Clasificaciones:

WICLINE 65 evo / 75 evo Practicable / oscilobatiente / abatible / doble hoja	FB4 S / FB4 NS
WICLINE 65 evo / 75 evo Lucernario	FB4 S / FB4 NS