


» Barandilla integrada en carpintería

La solución de barandilla integrada permite aprovechar al máximo el espacio, aportando seguridad y una amplia visión para balconeras y ventanas de grandes dimensiones, a partir de su sistema de fijación del vidrio del balcón a los laterales de la carpintería o directamente a muro, llegando a alcanzar los 3 metros de ancho.

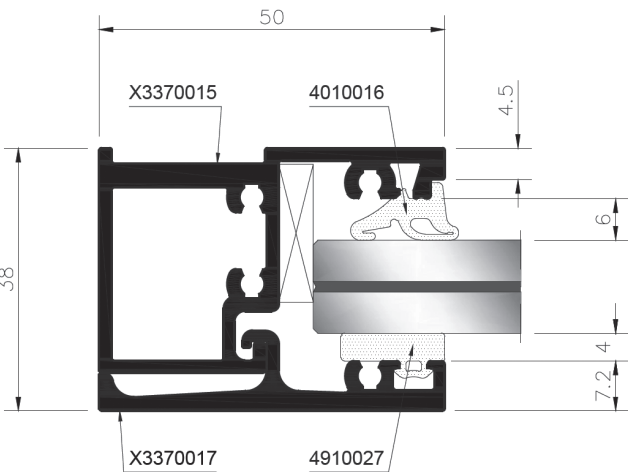

VIDRIO 6+6

Resultados de ensayo del sistema

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Clasificación categorías de uso según CTE | A1-A2-B-C1-C2-C3-C4-D1-D2-E-F-G1-G2 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|

Ensayos norma 85 239:91

| | |
|-------------------------------------------|--------|
| Ensayo estático horizontal hasta exterior | Cumple |
| Ensayo estático horizontal hacia interior | Cumple |
| Ensayo estático vertical | Cumple |
| Ensayo dinámico de cuerpo blando | Cumple |
| Ensayo dinámico de cuerpo duro | Cumple |
| Ensayo de seguridad | Cumple |



Prestaciones técnicas:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Línea vista: | 50 mm |
| Profundidad perfil: | 50 mm a 260 mm |
| Acristalamiento: | laminado 6+6, 8+8 y 10+10 |
| Ancho máximo: | hasta 3000 mm. |

Tecnología del sistema:

- Posibilidad de instalar sobre carpintería o directa a obra.
- Posibilidad de acristalar desde interior o desde exterior.
- Solución robusta ensayada en laboratorio externo en sus distintos grosores de acristalamiento posibles.
- Los perfiles y tapones de la barandilla se pueden lacar o anodizar con el mismo acabado que el resto de la carpintería.
- Diseño elegante, con juntas enrasadas y líneas sencillas.
- Compatible con carpinterías WICLINE.

