



» WICSTYLE 65 evo / 75 evo Puertas con sistema antipinzamiento

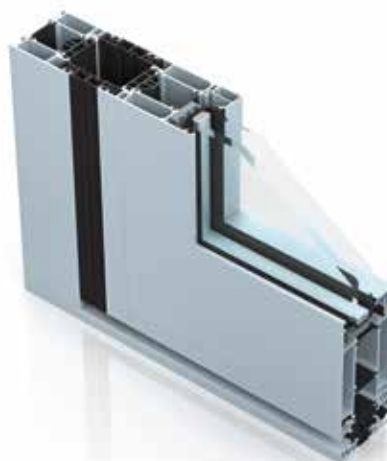

La variante de la puerta WICSTYLE con sistema de protección antipinzamiento es totalmente compatible con otras soluciones, para facilitar la fabricación. El equipo y las herramientas de fabricación son los mismos que la versión estándar, de modo que el inventario no aumenta innecesariamente y no se pierde tiempo durante la producción.

El sistema antipinzamiento se consigue añadiendo unos sellados especiales y no requiere de elementos adicionales para su instalación. Esta variante de puerta se puede integrar en los sistemas de muro cortina WICTEC y también es compatible con los sistemas de ventanas WICLINE.

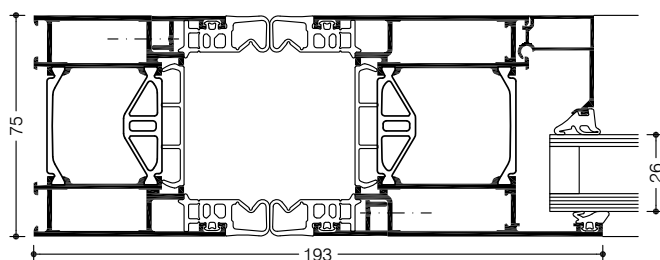

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 2
Estanqueidad al agua:	Hasta 7A
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C2
Fuerza de maniobra:	Clase 2
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Resistencia mecánica:	Clase 3
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Hasta clase 7 (500 000 ciclos)
Resistencia al impacto:	Clase 1
Comportamiento frente a distintos climas:	Hasta clase 2(e) 2(d)
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001

Para aplicaciones específicas, consultar el ift product passport



Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:

- Protección antipinzamiento de dedos en la cara de instalación de las bisagras, conseguido a partir de juntas especiales. Sin necesidad de añadir elementos adicionales para su instalación.
- Cumple con los requisitos del estándar DIN 18650 (distancia de seguridad > 25 mm).
- Módulo con sistema de perfil multicámara de elevado aislamiento.
- Para puertas de hoja simple o doble.
- Para apertura interior y exterior.
- Capacidad de acristalamiento: de 3 a 60 mm, para vidrios o paneles.
- Diversas opciones de perfil umbral con o sin rotura de puente térmico, también con opción de perfil PMR (Personas con Movilidad Reducida).
- Con posibilidad de combinación con la serie de ventanas WICLINE.

Aislamiento térmico:

- Valores U_i: desde 1.6 hasta 1.8 W/(m²K), sin inserciones de material aislante en los perfiles.

Herraje:

- Bisagra de palas.
- Bisagra atornillada.
- Dimensiones de hoja (b x h): 1400 mm x 2520 mm.
- Peso máximo por hoja: hasta 200 kg.

Diseños adicionales:

- Puertas de vaivén.
- Marco de integración para fachadas stick.