


» WICSTYLE 75 evo Puerta abisagrada



Con una profundidad de perfil de 75 mm, WICSTYLE 75 evo destaca por su aislamiento térmico y por sus características mecánicas.


Sus destacadas prestaciones técnicas y sus posibilidades de aplicación la convierten en la solución de puerta ideal para todos los requisitos actuales y futuros de la arquitectura, tanto en edificios nuevos como en rehabilitaciones.

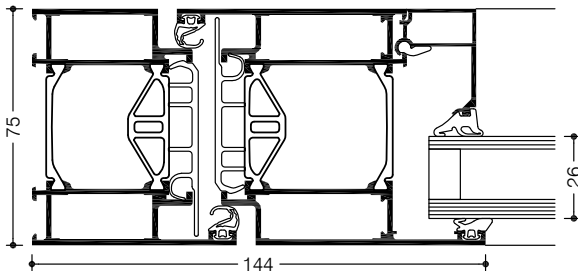

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Hasta clase 2
Estanqueidad al agua:	Hasta 7A
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C2
Aislamiento acústico:	$R_{w}(C; C_{tr})$ hasta 43 (-1; -4) dB
Fuerza de maniobra:	Clase 2
Capacidad de carga ante situación de riesgo:	Cumple requisitos
Resistencia mecánica:	Clase 3
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Hasta clase 7 (500 000 ciclos)
Resistencia al impacto:	Clase 1
Comportamiento frente a distintos climas:	Hasta clase 2(e) 2(d)
Resistencia antirrobo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Resistencia antibalas:	Hasta clase FB4 NS
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001

Para aplicaciones específicas, consultar el ift product passport



Integración con ventanas y fachadas

Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:

- Módulo con sistema de perfil multicámara de elevado aislamiento.

Opciones:

- Puertas abisagradas de hoja simple o doble.
- Apertura interior o exterior.
- Capacidad de acristalamiento de 6 a 60 mm, para vidrios o paneles.
- Diversas opciones de perfil umbral con o sin rotura de puente térmico, también con opción de perfil PMR (Personas con Movilidad Reducida).
- Posibilidad de combinación con la serie de ventanas WICLINE.

Aislamiento térmico:


- Valores U_i : desde 1.6 a 1.8 $W/(m^2K)$, sin inserciones de material aislante en los perfiles.

Herraje:

- Bisagra de palas.
- Bisagra atornillada.
- Bisagra oculta.
- Dimensiones de hoja (b x h): 1400 mm x 2520 mm.
- Peso máximo por hoja: hasta 200 kg, para resistencia antibalas con bisagras adicionales, hasta 400 kg.

Diseños adicionales:

- Puertas de doble acción.
- Marco de integración para fachadas stick.
- Resistencia antirrobo de clases RC1 a RC3.
- Resistencia antibalas clase FB4.

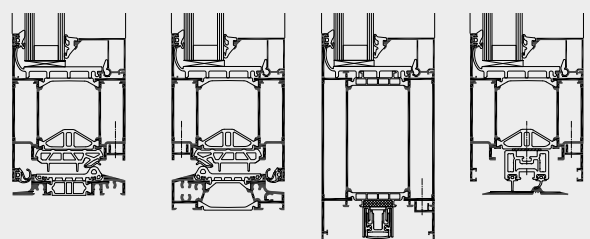

Opciones de perfil umbral WICSTYLE