


# » WICSTYLE 77FP

## Puerta de protección contra incendios nivel EI30 y EI60

Esta puerta de aluminio de configuración modular cumple con los requisitos de clase EI30 para puertas de una o dos hojas sin la necesidad de inserciones de protección contra incendios. Simplemente incluyéndolas, se consigue la clase EI60. Una gama completa en combinación con acristalamientos fijos superiores o laterales aseguran una amplia gama de aplicaciones.

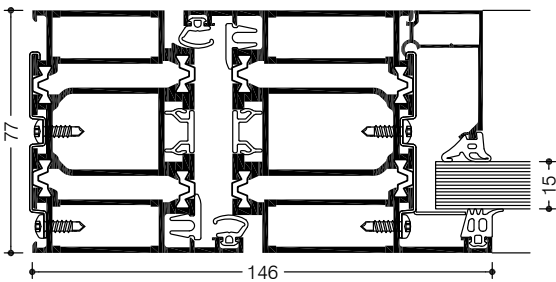

### Prestaciones técnicas:

#### Tecnología de los perfiles:

- Marcado CE según EN 16034.
- Protección al fuego clase EI30, sin inserciones de protección contra incendios.
- Protección al fuego clase EI60 simplemente añadiendo inserciones de protección contra incendios.
- Para puertas de hoja simple o doble, de apertura interior o exterior.
- Posibilidad de combinar aperturas y fijos.
- Elevación de perfil idéntica a la serie de puertas WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 75 evo, lo que permite unos acabados impecables en los proyectos.


#### Herraje:

- Uso del mismo tipo de bisagras que en la serie estándar de puertas WICSTYLE, permitiendo un diseño armonizado.
- Extensión de accesorios para requisitos tales como puertas antipánico, puertas de salida de emergencia, cerraduras de seguridad eléctricas, puertas automáticas, incluyendo cerraderos magnéticos.
- Dimensiones máximas de hoja (b x h): hasta 1462 mm x 2990 mm (hoja simple), hasta 2943 mm x 2990 mm (doble hoja).
- Peso máximo de hoja: hasta 260 kg.

### Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Permeabilidad al aire:	Clase 4
Estanqueidad al agua:	Clase 6A
Resistencia a las cargas de viento:	Clase C3 / B3
Resistencia antirrobo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3

△ Homologado conforme a la normativa nacional



© Comme van d'Grachtien 02.2020