


## » WICTEC 60 Fachada stick

Con su ancho visto de 60 mm, la serie de fachadas WICTEC 60 es ideal para los proyectos con grandes superficies acristaladas, con necesidad de mayores inercias para cumplir con las normativas. WICTEC 60 logra cumplir con los requerimientos más exigentes, ya que dispone de un amplio abanico de posibilidades constructivas que contemplan además sistemas de protección al robo, antibalas y protección al fuego.

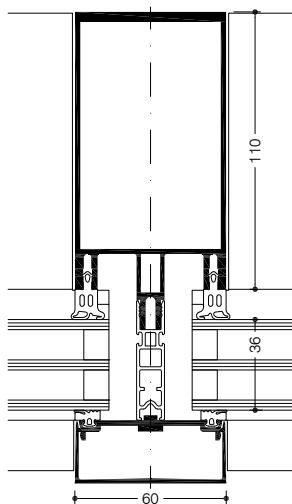

### Resultados de ensayo del sistema / Marcado CE según DIN EN 13830

Permeabilidad al aire:	Clase AE
Estanqueidad al agua:	RE 1200
Resistencia a cargas del viento:	2000 / -3200 Pa, seguridad 3000 / -4800 Pa
Aislamiento acústico:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Resistencia al impacto:	Clase E5 / I5
Protección al robo:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Protección antibalas:	FB4
Garantía de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001



### Prestaciones técnicas:

Línea vista:	60 mm
Profundidad perfil:	70 mm a 170 mm
Aislamiento térmico:	$U_f$ hasta 1.2 W/(m <sup>2</sup> K)
Acristalamiento:	3 mm a 51 mm
Peso admisible vidrio:	hasta 4.0 kN
Fachada poligonal:	hasta 10°

### Tecnología del sistema:

- Posibilidad de crear:
  - Fachadas planas o poligonales.
  - Lucernarios acristalados.
  - Sistemas de protección al fuego.
- Unión montante-travesaño mediante sistema penetrante, sin mecanizado de montante, garantiza máxima impermeabilidad.
- Sistema integrado de compensación de la presión de vapor y del sistema de drenaje.
- Presor integrado.
- Tapetas disponibles en diversas geometrías y profundidades según las necesidades del proyecto.
- Fachada con posibilidad de integración de diferentes elementos de apertura: ventanas, puertas, correderas y replegables.
- Diseño personalizado gracias a la amplia gama de geometrías de perfiles disponible.
- Elevados valores estáticos de los perfiles, con la opción de refuerzos internos, para aumentar la inercia sin aumentar las dimensiones.
- Acristalamiento desde el exterior, con tornillos visibles u ocultos.

### Opciones adicionales con idéntico diseño y montaje:

- Protección solar integrada
- Protección al fuego

### PRÓXIMAMENTE

#### WICTEC 60 evo

### Prestaciones técnicas:

Profundidad perfil:	190 mm
Aislamiento térmico:	$U_f$ hasta 0.65 W/(m <sup>2</sup> K)
Acristalamiento:	hasta 62 mm