

WICLINE 215


Hybridvindu med dobbelfasadeteknologi



Høy lydisolering selv når vinduet er åpent? WICONA har funnet en løsning på det som først kan virke uløselig – WICLINE 215. Et todelt vindu med de samme strukturelle og bygningsfysiske verdier som en dobbelfasade.

Denne nye vindustypen kombinerer et innvendig innadslående åpningsvindu med en utvendig parallell-åpnende vindu. Begge vindusrammene kan åpnes uavhengig av hverandre.

Denne konstruksjon øker brukerkomforten betydelig; individuell utlufting, og automatisk styring av nattkjøling, sikrer det best mulig behagelige inn klima. Solskjerming integrert mellom begge rammene sørger ikke bare for enda bedre komfort, den reduserer også energiforbruket.

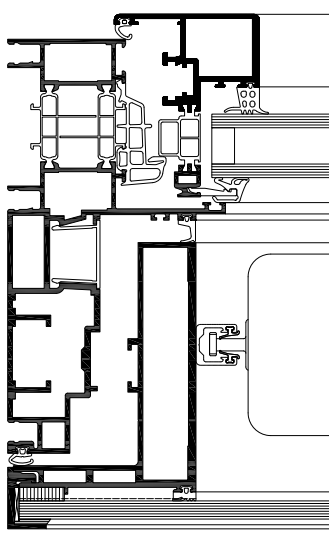

Systemtestresultater / CE produktsertifikat i henhold til NS EN 14351-1:2006 +A1:2010

WICLINE 215 er en skreddersydd løsning som individuelt kan tilpasses prosjektets kravspesifikasjon. De respektive behov blir tatt hensyn til i den prosjektspesifikke testingen av vinduet. Ta gjerne kontakt med WICONAs salgskontor for ytterligere informasjon og personlig rådgiving omkring dette produktet.

Teknisk beskrivelse:

Systemteknikk:

- Hybridvindu etter dobbelfasadeprinsippet med alle dets fordeler: innvendig manuell eller motorisert vindu, utvendig parallell utadslående vindu med motor.
- To rammer som kan betjenes individuelt, ingen begrensinger i bruken.
- Integrert solskjerming, beskyttet mot høye vindhastigheter, smuss og vær.
- Kun 215 mm byggedybde, til tross for integrert solskjerming, motorisering og styringskontroll.
- Den indre rammen er beskyttet mot innbrudd eller værpåkjenning selv om det ytre vinduet er åpent.

Varmeisolering:

- U_w verdier inntil $0,65 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ er oppnåelige

Lydisolering:

- Svært god lydreduksjonsnivå med lukkede rammer, avhengig av glassene; øket lydreduksjon også med åpne utvendig og innvendig ramme.
- I kombinasjon med lyddeppe glass kan en lydreduksjon på inntil 57 dB oppnås.

Beslag:

- Innvendig ramme med følgende opsjoner: Side-, dreie/vipp-, bunnhengslet, Fransk vindu og E-Techdrive.
Innbruddhemmende, nattkjøling
- Utvendig ramme; parallell utadslående ramme, med motor.

