


» WICLINE 65 evo / 75 evo Balconera, con perfil suelo PMR

Con formatos adicionales de hoja, se consigue una mayor libertad de diseño arquitectónico, al disponer de opciones como balconeras de hoja simple o doble, apertura exterior o interior, y la posibilidad de añadir perfil suelo PMR, que facilita la accesibilidad a personas con movilidad reducida.

Las elevadas prestaciones técnicas que se ofrecen con estas configuraciones fijan los nuevos estándares del sector.

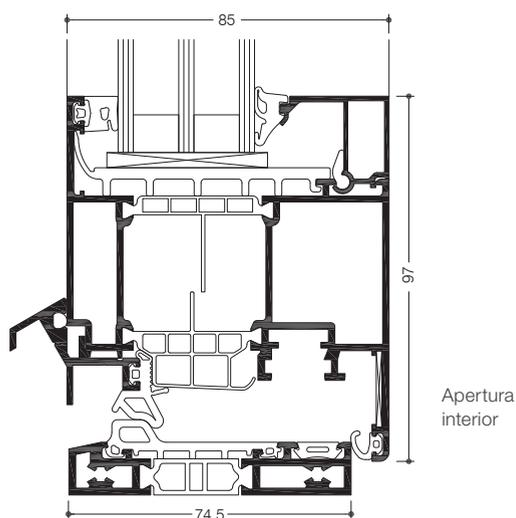

Resultados de ensayo / Marcado CE de producto según DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

	Apertura interior	Apertura exterior
Permeabilidad al aire:	Clase 4	Clase 4
Estanqueidad al agua:	Hoja simple: 9A Doble hoja: 7A	7A
Resistencia a las cargas de viento:	hasta Clase C5/B5	Clase C3 /B3
Fuerza de maniobra:	Clase 1	Clase 1
Resistencia mecánica:	Clase 4	Clase 4
Resistencia a la corrosión de herrajes:	Clase 5	
Durabilidad a ciclos de apertura y cierre:	Clase 2 (10000 ciclos)	Clase 2 (10000 ciclos)
Gestión de calidad:	Certificado según ISO 9001:2008	
Gestión medioambiental:	Certificado según ISO 14001	



Prestaciones técnicas:

Tecnología de los perfiles:

- Módulo de 75 mm con sistema de perfil multicámara de alto aislamiento.
- Tecnología patentada en las uniones de la carpintería, que asegura la rigidez adecuada en marcos y hojas.
- Capacidad de acristalamiento de hasta 69 mm.
- Con opción de perfil suelo PMR aislado térmicamente.
- Ideal para puertas de gran formato.

Aislamiento térmico:

- Valores U_i : hasta 1.3 W/(m²K)

Concepto de sellado:

- Junta central de gran dimensión, de 3 tipologías:
 - Instalación perimetral, continuo en esquinas.
 - Con esquinas preformadas, sin necesidad de uso de adhesivos de unión.
 - Marcos vulcanizados, en 3 lados.

Herraje:

- Opciones de apertura interior y exterior.
- Opción de hoja simple o doble.
- Pesos de hoja:
 - Hasta 130 kg
- Dimensiones de hoja (b x h):
 - Apertura interior: hasta 1400 mm x 2500 mm
 - Apertura exterior: hasta 1300 mm x 2250 mm
- Opción de instalación de limitador de apertura.

Compatible con las puertas WICSTYLE 65 evo y WICSTYLE 75 evo

