


WICLINE

Fönstersystem

Skottskydd

Personsäkerhet och byggnadsskydd, för din byggnad behöver du en komplett lösningsmetod som kan åstadkommas med ett omfattande och enhetligt aluminiumsystem. Det kan uppnås med WICONA byggsystem för fönster, fasader och dörrar. Alla kan utföras med skottskydd i kombination med andra funktioner. De olika säkerhetsklasserna kan uppnås på otaliga WICLINE profilkombinationer, endast genom att lägga till ett standardutförande av yttre skydd i aluminium.

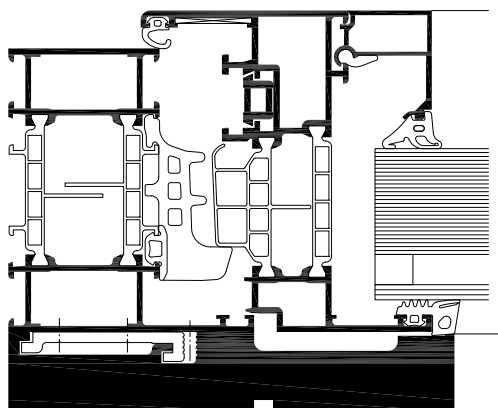

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 14351-1:2006+A1:2010

Se klassifikationer på respektive WICLINE fönstersystem.



Teknisk beskrivning:

Skottskydd enligt SS-EN 1522:

- Den gällande standarden för skottskydd på fönster, SS-EN 1522, gäller i samtliga europeiska länder
- De nya fönsterserierna, WICLINE 65 och WICLINE 75, med flertal variationsmöjligheter har framgångsrikt testats enligt den nya standarden SS-EN 1522 och klarat klasserna FB4 S och FB4 NS
- Skottskydd kan kombineras med inbrottskydd enligt SS-EN 1627 i klasserna RC1N, RC2N, RC2 och RC3

Möjliga kombinationer med andra WICONA produktserier med skottskyddsklass FB4:

- Dörrsystem WICSTYLE 65 evo/WICSTYLE 75 evo
- Fasadsystem WICTEC 50

Skottskydd enligt SS-EN 1522:

WICLINE 65 evo/75 evo Sidhängda, Dreh-kipp, underkantshängda, dubbla	FB4 S/FB4 NS
WICLINE 65 evo/75 evo Överljus	FB4 S/FB4 NS