WICONA

# » WICSOLAIRE
# Volet coulissant

La gamme de protection solaire WICSOLAIRE s'étend avec une offre de volets coulissants et de brise-vue en aluminium. Adaptées aux besoins des constructions modernes, en neuf ou en rénovation, les volets coulissants WICSOLAIRE répondent aux enjeux architecturaux et techniques des bâtiments : gestion des apports solaires, régulation de la température, ventilation naturelle des bâtiments.

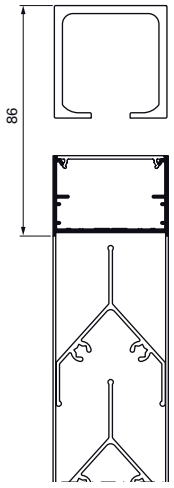


Lames ventelles inversées (occultation totale)

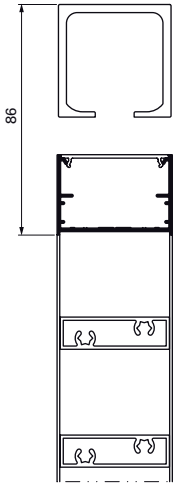


Lames rectangulaires droites (occultation partielle)

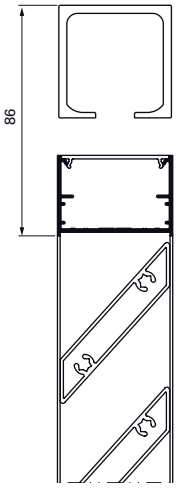


Lames rectangulaires inclinées à 42° (occultation partielle)



1 vantail



2 vantaux

3 vantaux

## Performances techniques :

**Principe du système :**

- Combinaisons multiples sur fenêtre et porte-fenêtre
- Variété de remplissages :
  - Pleins : lames verticales ou horizontales
  - Persiennés avec lames fixes toute hauteur ou traverse intermédiaire
  - Persiennés avec lames orientables, toute hauteur ou traverse intermédiaire
  - Mixtes : persiennés fixes et pleins en partie basse
- Pose en applique ou sous linteau
- Retard à l'effraction
- Lames fixes ou orientables
- Système de motorisation discret et sécurisé :
  - Intégré sur rail ou dissimulé dans un bandeau élégant
  - Déplacement latéral silencieux et sécurisé : détection d'obstacle et interruption automatique
  - Possibilité de passer en mode manuel en cas de coupure électrique
- Sécurité : anti pince-doigts

**Quincaillerie :**

- Coquille de manœuvre de type coulissant
- Verrou aluminium et gâche : réversible droite et gauche, 2 positions (longue et courte)
- Serrures à 1 ou 3 points d'ancrage, avec ou sans poignées de manœuvre, une crémone deux points ou des verrous latéraux ou verticaux
- Dimensions maximales : L 1.400 mm x H 2.400 mm
- Poids maximal : 80 kg au total
- Endurance > 25 000 cycles

04/17