


» WICLINE 65 evo / WICLINE 75 evo Anta integrata in facciata


La combinazione ideale: facciata montanti e traversi WICTEC con anta apribile del sistema finestra WICLINE. Il sistema è versatile grazie alle diverse prestazioni con soluzioni specifiche di elevato livello tecnico ed estetico e un'ampia offerta di funzioni aggiuntive.

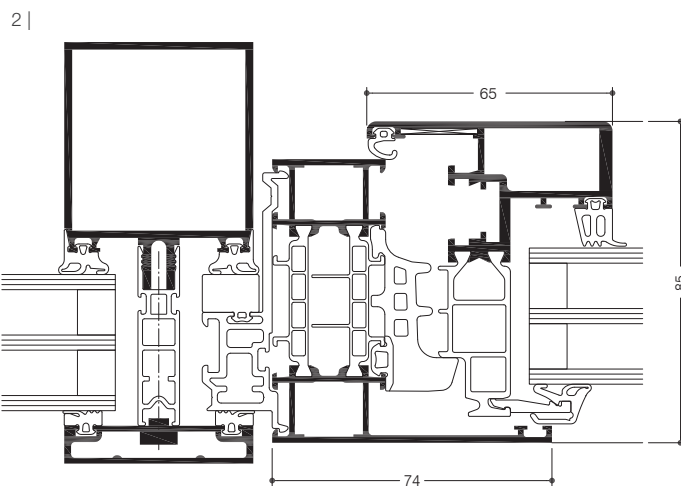


1 | esempio anta standard
2 | esempio anta a scomparsa

**Risultati dei test / CE product pass conforme ad
UNI EN 14351-1:2006+A1:2010 ed UNI EN 13830**

Vedere classificazioni relative alle serie finestra WICLINE e alla serie facciata WICTEC.

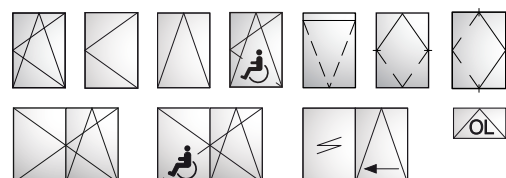

1 |

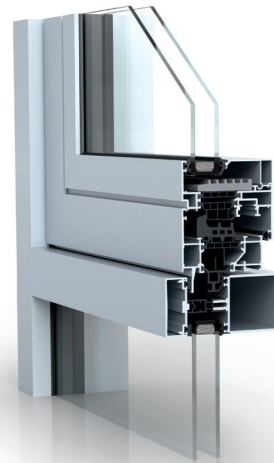

Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Sistema a camera multipla ad elevato isolamento termico con design simmetrico e qualità dell'assemblaggio garantita
- Sistema per connessioni d'angolo brevettato, per garantire la stabilità dei telai e delle ante
- Spessore dei tamponamenti fino a 69 mm

Isolamento termico:

- Vedere valori delle rispettive serie

Peso dell'anta:

- Fino a 130 Kg
- Dimensioni dell'anta (l x h): fino a 1800 mm x 1400 mm oppure 1400 mm x 1800 mm

Opzioni di apertura interna:

- Ad anta, ad anta/ribalta, a vasistas
- Anta a scomparsa
- A bilico orizzontale
- A bilico verticale
- Resistenza all'effrazione

Ferramenta:

- Sistema di ferramenta ad elevata resistenza con:
 - cerniere in vista, verniciatura a polveri o anodizzazione in tutti i colori
 - cerniere a scomparsa con frizione di fine corsa integrata, angolo di apertura max. 105°
- Peso dell'anta:
 - cerniere a scomparsa ad anta/ribalta: fino a 160 Kg
 - cerniere a vista ad anta / ribalta: fino a 200 Kg
 - Cerniere speciali (su richiesta): fino a 300 Kg
- Dimensioni dell'anta (l x h): fino a 1700 mm x 2500 mm
- Limitatore d'apertura opzionale

Ferramenta per apertura esterna:

- Con cerniere in vista sul lato superiore
- Con cerniere in vista su un lato verticale
- Con frizioni a compasso integrate
- Peso dell'anta: fino a 150 Kg
- Dimensioni dell'anta (l x h): fino a 2000 mm x 2000 mm

