



» WICLINE 70 SG Anta apertura interna integrata ad incollaggio strutturale

Il sistema WICLINE 70SG, con la sua estetica minimalista, massimizza l'apporto di luce naturale negli ambienti. Il telaio della finestra WICLINE 70SG si combina perfettamente con i profili di montanti e traversi della facciata continua, lasciando visibile all'esterno solo la vetratura dell'anta, uniformando l'estetica fra vetrate fisse ed elementi apribili. Inoltre, speciali profili di montanti e traversi sono stati appositamente progettati per il sistema WICTEC 50 al fine di facilitare l'integrazione delle ante a incollaggio strutturale con la tradizionale facciata continua.

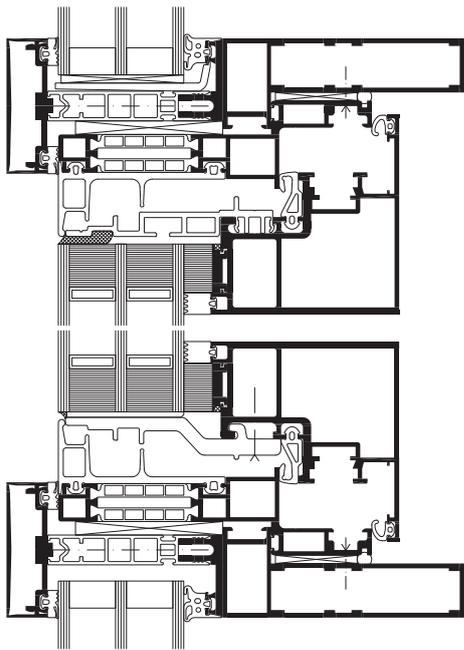

Risultati dei test / CE product pass conforme ad EN 14351-1:2006+A2:2016

Permeabilità all'aria:	Classe 4
Tenuta all'acqua:	E750
Resistenza al carico di vento:	Classe C4/B4
Isolamento acustico	$R_w (C; C_{tr}) = 48 (-2; -5) \text{ dB}$
Resistenza meccanica:	Classe 4
Cicli di apertura / chiusura:	Classe 2 (10 000 cicli)
Prova d'urto:	Classe 1
Forze di apertura:	Classe 1

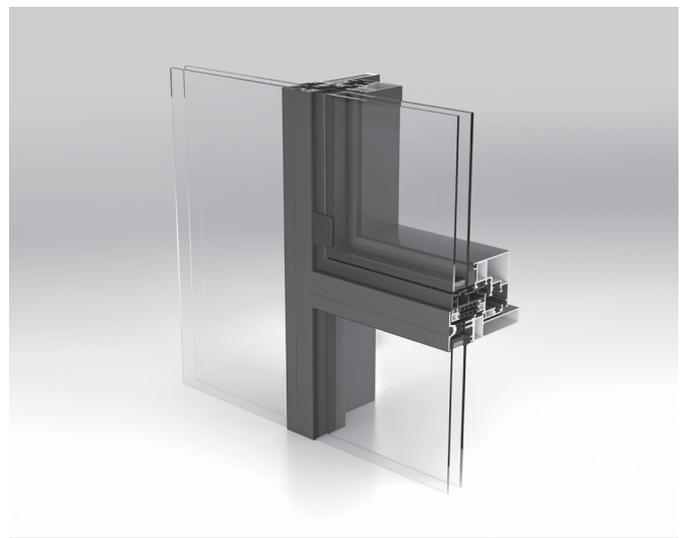

Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:


- Finestra ad apertura interna
- Anta tutto-vetro con incollaggio strutturale.
- Telaio esterno nascosto
- Cerniere completamente nascoste
- Spessore dei tamponamenti 27-39 mm e 45-57 mm
- 3 soluzioni estetiche disponibili
- Può essere combinato con il sistema di facciata continua a montanti e traversi WICTEC 50

Ferramenta:


- Cerniere nascoste con con frizione di fine corsa integrata, angolo massimo di apertura 105°
- Limitatore di apertura opzionale
- Dimensioni dell'anta (l x h) fino a 1 000 mm x 2 500 mm
- Peso dell'anta fino a 160 kg

Tipologia di apertura:


- Apertura interna
- Ad anta, anta ribalta, ribalta e ribalta anta



Design con anta squadrata



Design con anta smussata



Design con LED opzionale integrato

