


» WICSTYLE 75 evo

Porte a battente con pannello integrato



Sistema completo di porta a 1 o 2 ante apribili sia verso l'interno che verso l'esterno. L'area della scanalatura liscia grazie al profilo di copertura convince non solo esteticamente, ma grazie all'esecuzione senza soluzione di continuità non cattura neppure lo sporco e può essere pulita facilmente.

Design caratteristico grazie ai tamponamenti copriprofilo. Con questa soluzione brevettata WICONA presenta una porta d'ingresso innovativa per le più elevate esigenze in materia di design ed efficienza energetica.

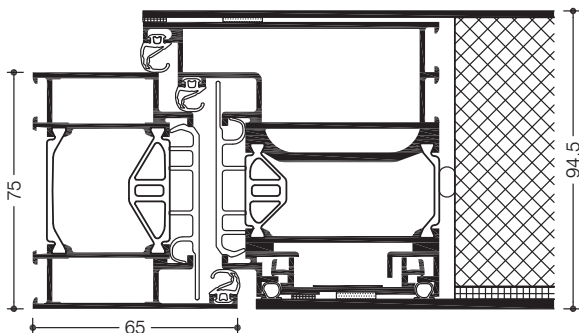

WICSTYLE 75 evo - Porta a battente con tamponamento copriprofilo su entrambi i lati

I risultati dei test secondo la norma di prodotto UNI EN 14351-1

Permeabilità all'aria:	Classe 2
Tenuta alla pioggia battente:	Classe 5A
Resistenza al vento:	Classe C1/B1
Forze di apertura:	Classe 5
Influssi ambientali:	Classe 3(e)



Integrazione in finestre e facciate

Caratteristiche tecniche:

Tecnologia:

- Profilo dell'anta 75 mm
- Profilo telaio 95 mm design classico o 75 mm complanare
- Copriprofilo su un lato
- Copriprofilo su entrambi i lati
- 1 anta, apertura verso l'interno o l'esterno
- 2 ante, apertura verso l'interno o l'esterno

Isolamento termico:

- U_d -Values fino a 0.78 W/(m²K)

Ferramenta:

- Cerniere a scomparsa, sistema WICONA INVISIO
- Peso dell'anta max. 160 kg
- Dimensioni dell'anta (l x h): 1400 mm x 2520 mm
- Serratura motorizzata a chiusura automatica WICONA autotronic 834P
- Rilevamento impronte e radiocomando a distanza (altre opzioni disponibili)
- Attuatore porta integrato a scomparsa

