



» WICLINE 65 evo / 75 evo Dold båge

Alternativet med dold båge för fönstersystemet WICLINE erbjuder en speciell glasfals som är placerad direkt i isolerzonen. Som ett resultat av detta utförande ger systemet en extremt tunn sik-tlinje, utmärkta värmeisoleringssegenskaper samt en slät design från utsidan. Det förbättrade förhållandet mellan profil och glas samt ger systemet ett bra U_w -värde, ökat ljusinsläpp samt panoramaeffekter.

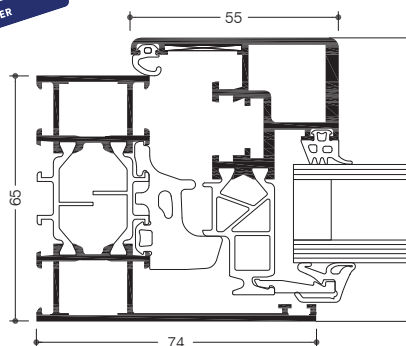

Systemtestad / CE produktöversikt enligt EN 14351-1:2006+A2:2016

Lufttäthet:	Klass 4
Vattentäthet:	E900
Motstånd mot vindlast:	Klass C5 / B5
Ljudisolering:	$R_w (C; C_{tr}) = 47 (-1; -4)$ dB
Manövreringskrafter:	Klass 1
Lastkapacitet av säkerhetsanordningar:	Fullgjord
Upprepad öppning/stängning:	Klass 2 (10 000 cykler)
Slaghållfasthet:	Klass 3
Korrosionsmotstånd beslag:	Klass 5
Inbrottskydd:	RC1N, RC2N, RC2, RC3
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001



Teknisk beskrivning:

Profilernas uppbyggnad:

- Högisolerat flerkammerssystem i symmetrisk design, kvalitetssäkrad anslutning mellan skalprofiler och isolator
- Patenterad hörn- och spröjsförbindning för hög stabilitet i karmar och bågar
- Fyllningstjocklekar upp till 42 mm
- Valmöjlighet med integrerad karm i fasadsystem
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

Värmeisolering:

- U_f -värden: ner till 1,5 W/(m²K)
- U_w -värden: ner till 0,94 W/(m²K) med 3-glas

Tätningkoncept:

- Centrerad mitttätning i tre utföranden:
 - Genomgående mitttätning, inga anslutningar i hörnen
 - Hörnartiklar för att undvika limning i hörnen
 - Vulkaniserade ramar

Beslag:

- Lättmanövrerade systembeslag:
 - Dolda gångjärn, med integrerad dämpning vid maximal öppningsvinkel, 105°
- Bågvikter:
 - Dolda gångjärn: upp till 130 kg
- Bågstorlekar (B x H): 1400 mm x 2250 mm
- Öppningsbegränsare i olika utföranden finns att välja till

Designmöjligheter för dold båge:

- Integrerad i fasadsystem
- Överljus
- Inbrottskydd (se separata systemtester)

Nu också tillgänglig med WICONAs prisbelönta dolda handtag i kombination med profil: 1010615, 1010616 och 1010632.

