


» WICTEC EL evo Elementfasad


WICTEC EL evo är ett innovativt elementfasadesystem som kan anpassas individuellt till projektspecifika krav. Elementen tillverkas under kontrollerade förhållanden i fabrikk utan påverkan av externa faktorer som väder och vind. Resultatet är en enhetlig och hög kvalitet med snabb och effektiv montering på plats.

Elementfasaderna består av isolerade aluminiumprofiler med utmärkt värmeisolering. Profilerna pressas och isoleras vid Hydros pressverk via en kvalitetssäkrad och övervakad produktion. Med hjälp av en patenterad fjädrande packning möjliggörs dränering även vid rörelse i bjälklagen utan att kompromissa på profilernas prestanda.

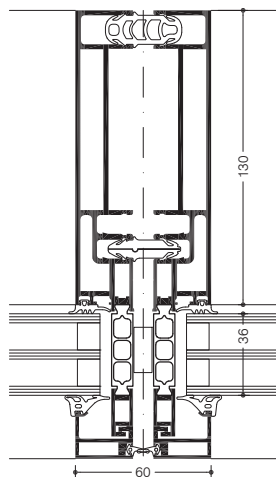

Systemtestresultat / CE produktöversikt enligt SS-EN 13830

Lufttäthet:	Klass AE
Vattentäthet:	RE 1200
Motstånd mot vindlast:	2000 / -3200, security 3000 / -4800 Pa
Motståndsklass:	Klass E5 / I5
Kvalitetssäkring:	Certifierad enligt ISO 9001:2008
Miljöpåverkan:	Certifierad enligt ISO 14001

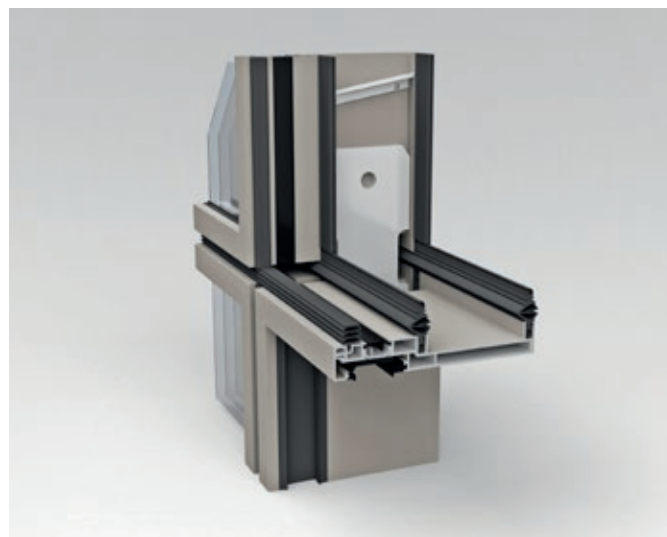

Teknisk beskrivning:

- WICTEC EL evo är ett avancerat elementfasadesystem som kan anpassas individuellt för att möta specifika projektkrav.
- Elementdimensioner projektanpassas
- Delningsfogens/elementskarvens toleranser: +15,12mm.
- Smala siktlinjer för maximal transparens.
- Samma profildjup för vertikala och horisontella spröjs
- Pålitliga och starka hörnanslutningar via stabila hörnvinkelprofiler
- Produktion av färdiga element i fabrikk säkerställer en hög kvalitet
- Snabb och effektiv installation på plats
- Aluminiumprofiler tillverkade med legeringen Hydro CIRCAL

